


Fiche Technique

PROMEX, M48

Désignation: **MONTANTS 48**

Description: Profils structuraux pour cloisons de plâtre

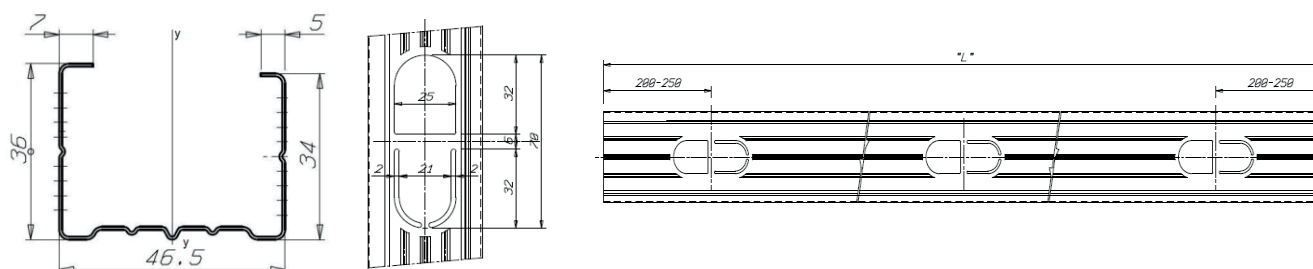

Matière première:

Type: Tôle Galvanisée DX51 D + Z100 / Z140, selon EN 10346 – Epaisseur: 0,50 mm ($\pm 0,04$ mm)

Caractéristiques:

- 1) Classe de Réaction au Feu: *Euroclasse A1*
 - Euroclasse A1: ne nécessite pas d'essais en conformité avec la décision de la Commission 96/603/CE
- 2) Résistance à la traction [Rm]: 270 a 500 N/mm²
 - Explication : La tôle d'acier est conforme à la norme EN 10346 et la norme EN 14195.
- 3) Propriétés de la section de la Croix (I_{yy}): 22271,80 mm⁴
 I_{yy} - Moment d'inertie par rapport à l'axe yy

Codage selon la norme EN 14195:2014

PROMEX – M48/34/36 longueur mm Z140 EN 14195  Dop – n° NUM A-DD/MM/AAAA

1	Fabricant	7	Déclaration de Performance
2	Désignation Profil	8	Nombre de commande de production
3	Dimension du profil, de la largeur et de la hauteur des ailes	9	Réaction au Feu
4	Longueur du profil	10	Date de Fabrication
5	Type de galvanisation		
6	Norme européenne de référence		

Entretien:

Stockez le produit sur des surfaces planes, à l'abri du rayonnement solaire, de la pluie, de la neige ou du givre.