


Fiche Technique

PROMEX F47

Désignation: **FOURRURE F47**

Description: Profils Structurels pour cloisons de plâtre

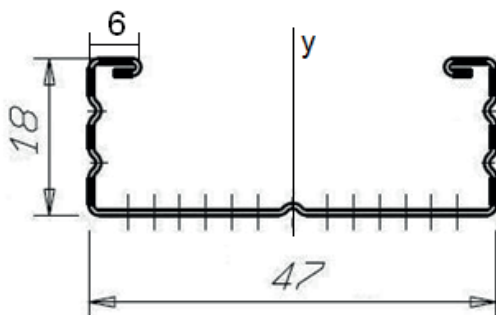

Matière première:

Type: Tôle Galvanisée DX51 D + Z100 / Z140, selon EN 10346 – Epaisseur: 0,50 mm ($\pm 0,04$ mm)

Caractéristiques:

- 1) Classe de Réaction au Feu: *Euroclasse A1*
 - Euroclasse A1: ne nécessite pas d'essais en conformité avec la décision de la Commission 96/603/CE.
- 2) Résistance à la traction [Rm]: 270 a 500 N/mm²
Explication : La tôle d'acier est conforme à la norme EN 10346 et la norme EN 14195.
- 3) Propriétés de la section de la Croix (I_{yy}): 14516,33 mm⁴
 I_{yy} - Moment d'inertie par rapport à l'axe yy

Lorem ipsum

Codage:

Codage selon la norme EN 14195:2014

PROMEX Fourrure-F47 – C– 17*47*6 longueur mm DD/MM/AAAA A1 270 a 500 N/mm² – EN 14195  DoP – 011 OP n° NUM –
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1	Fabricant	7	Réaction au Feu
2	Désignation Profil	8	Résistance à la traction
3	Type Profil (C;U;L;W)	9	Norme européenne de référence
4	Dimension du profil, de la largeur et de la hauteur des ailes	10	Déclaration de Performance
5	Longueur du profil	11	Nombre de commande de production
6	Date de Fabrication		

Entretien:

Stockez le produit sur des surfaces planes, à l'abri du rayonnement solaire, de la pluie, de la neige ou du givre.