


Fiche Technique

PROMEX, R48

Désignation: **RAIL R48**

Description: Profils structuraux pour cloisons de plâtre

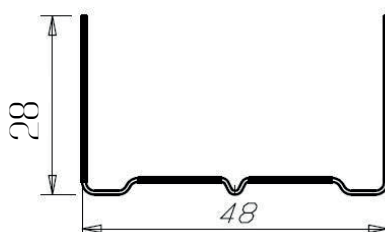

Matière première:

Type: Tôle Galvanisée DX51 D + Z100 / Z140, selon EN 10346 – Epaisseur: 0,50 mm ($\pm 0,04$ mm)

Caractéristiques:

- 1) Classe de Réaction au Feu: *Euroclasse A1*
 - Euroclasse A1: ne nécessite pas d'essais en conformité avec la décision de la Commission 96/603/CE
- 2) Résistance à la traction [Rm]: 270 a 500 N/mm²
 - Explication : La tôle d'acier est conforme à la norme EN 10346 et la norme EN 14195.

Codage:

Codage selon la norme EN 14195:2014

PROMEX – R48/28 longueur mm Z140– 5/10 EN 14195 –  DoP – NUM – A-DD/MM/AAAA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1	Fabricant	7	Norme européenne de référence
2	Désignation Profil	8	Déclaration de Performance
3	Dimension du profil, de la largeur et de la hauteur des ailes	9	Nombre de commande de production
4	Longueur du profil	10	Réaction au Feu
5	Tupe de galvanisation	11	Date de Fabrication
6	Epaisseur		

Entretien:

Stockez le produit sur des surfaces planes, à l'abri du rayonnement solaire, de la pluie, de la neige ou du givre.